

Elevadores Tesoura Autopropelidos

GS-1530 & GS-1930

Especificações

Modelos	GS-1530		GS-1930	
Dimensões	EUA	Sist.Métrico	EUA	Sist.Métrico
Altura de trabalho máxima*	21 ft	6,57 m	25 ft	7,79 m
A Altura máxima da plataforma	15 ft	4,57 m	19 ft	5,79 m
B Altura da plataforma armazenada	3 ft 2 pol	0,97 m	3 ft 4 pol	1,00 m
C Comprimento da plataforma – externo	5 ft 4 pol	1,63 m	5 ft 4 pol	1,63 m
estendida	8 ft 4 pol	2,54 m	8 ft 4 pol	2,54 m
Deck de extensão deslizante na plataforma	3 ft	0,91 m	3 ft	0,91 m
D Largura da plataforma — externa	2 ft 5 pol	0,74 m	2 ft 5 pol	0,74 m
Altura da grade de proteção: grades fixas	3 ft 3 pol	0,99 m	3 ft 3 pol	0,99 m
dobradas (CE)	3 ft 7 pol	1,10 m	3 ft	1,10 m
Altura do assoalho dos pedais	6 pol	0,15 m	6 pol	0,15 m
E Altura – armazenada: grades fixas	6 ft 5 pol	1,96 m	6 ft 7 pol	2,00 m
parapeitos dobráveis (CE)	6 ft 8 pol	2,03 m	6 ft 11 pol	2,11 m
parapeitos dobrados	5 ft 8 pol	1,73 m	5 ft 9 pol	1,75 m
F Comprimento – armazenada	6 ft	1,83 m	6 ft	1,83 m
Comprimento – armazenada/estendida	8 ft 11 pol	2,74 m	8 ft 11 pol	2,74 m
G Largura	2 ft 6 pol	0,76 m	2 ft 6 pol	0,76 m
H Distância entre os eixos	4 ft 4 pol	1,32 m	4 ft 4 pol	1,32 m
I Distância do solo – central	2,4 pol	0,06 m	2,4 pol	0,06 m
J –com emprego de proteção contra buracos	0,75 pol	0,02 m	0,75 pol	0,02 m

Produtividade

Ocupação máxima da plataforma**	2	2	2	2
Capacidade de elevação	600 lb	272 kg	500 lb	227 kg
Capacidade de elevação – deck de extensão	250 lb	113 kg	250 lb	113 kg
Altura de deslocamento	altura total	altura total		
Velocidade de deslocamento - armazenada	2,5 mph	4,0 km/h	2,5 mph	4,0 km/h
Velocidade de deslocamento – elevada	0,5 mph	0,8 km/h	0,5 mph	0,8 km/h
Capacidade de rampa – armazenada***	30%		25%	
Raio de giro – para dentro	zero	zero	zero	zero
Raio de giro – para fora	5 ft 1 pol	1,55 m	5 ft 1 pol	1,55 m
Velocidade p/ elevar / baixar	16 / 22 s	16 / 22 s	16 / 22 s	16 / 22 s
Comandos	proporcionais		proporcionais	
Mecanismos de direção	duplo, tração dianteira		duplo, tração dianteira	
Freios a discos múltiplos	duplo na roda traseira		duplo na roda traseira	
Pneus – sólidos, sem marcas	12 x 4,5 pol	30,5 x 11,5 cm	12 x 4,5 pol	30,5 x 11,5 cm

Potência

Fonte de alimentação	24 V CC (quatro baterias de 6 V e 225 Ah)			
Capacidade do reservatório hidráulico	3,8 gal	14,2 l	3,8 gal	14,2 l

Peso****

ANSI, CSA	2.575 lb	1.168 kg	2.702 lb	1.226 kg
-----------	----------	----------	----------	----------

Conformidade com os padrões: ANSI A92.6, CSA B354.2, Conformidade com o CE e AS 1418.10

* O equivalente métrico da altura de trabalho acrescenta 2 m à altura da plataforma. O dos EUA acrescenta 6 ft à altura da plataforma.

** Para os mercados com padrões CE/AUS: Os modelos GS-1530 e GS-1930 são apenas para uso em ambientes internos — capacidade máxima de ocupação para 2 pessoas. Os modelos GS-1532 e GS-1932 são para uso em ambientes internos / externos — capacidade máxima de ocupação para 1 pessoa.

*** A capacidade de Rampa aplica-se à marcha em declives. Para obter informações detalhadas sobre os graus de inclinação, consulte o manual do operador.

**** O peso irá variar, dependendo dos opcionais e/ou dos padrões do país.

Características

Características padrão

Dimensões

GS-1530

- 21 ft (6,57 m) de altura de trabalho
- Capacidade de carga de até 600 lb (272 kg)

GS-1930

- 25 ft (7,79 m) de altura de trabalho
- Capacidade de carga de até 500 lb (227 kg)

Produtividade

- Plataforma de aço de 64 x 29 pol (1,63 x 0,74 m)
- Grade fixa com portão de entrada de corrente
- Alarme de movimento
- 36 pol (0,91 m) no deck de extensão
- Deslocamento em altura total
- Mecanismo de direção com dupla tração dianteira
- SmartLink™ - Mecanismo de direção e de elevação proporcionais
- Carregador universal inteligente de bateria de 20 A
- Soquete para o carregador do encaixe traseiro
- 30% de capacidade de rampa
- Comando da plataforma com indicador de carga da bateria e display de diagnóstico
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Alimentação de CA para a plataforma
- Pontos de fixação do talabarte
- Válvula para abaixamento manual da plataforma
- Parada de emergência na plataforma e nos comandos de solo
- Freios traseiros a discos múltiplos
- Frenagem hidráulica dinâmica na roda dianteira
- Liberação do freio
- Bandejas de componentes escamoteáveis
- Pneus sólidos, sem marcas
- Proteções contra buracos
- Sensor de nível de inclinação com alarme sonoro
- Alarme de descida
- Buzina eletrônica
- Horímetro

Opcionais e acessórios

Opcionais de produtividade

- Parapeitos dobráveis com comporta de giro em meia-altura
- Comporta de giro da plataforma, meia-altura
- Linha aérea até a plataforma
- Faróis intermitentes duplos
- Buzina automotiva
- Fluido hidráulico biodegradável

Opcionais de alimentação

- Inversor de potência (120 V/60 Hz) (indisponível para o GS™-1932 CE)
- Classificação EE
- Baterias AGM sem manutenção



Potência

- 24 V CC (quatro baterias de 6 V e 225 Ah)

Terex Latin America

Rodovia Raposo Tavares, km 31
06703-030 - Cotia/SP - Brasil
Fone: 0800 031 0100
E-mail: marketing-brazil@terex.com

Distribuído por:



Data Efetiva: Janeiro de 2016. As especificações e os preços do produto estão sujeitos a alteração sem aviso prévio ou obrigação. As fotografias e/ou desenhos neste documento são apenas para fins de ilustração. Consulte o Manual do Operador adequado para obter instruções sobre o uso adequado deste equipamento. A falha em seguir o Manual do Operador adequado ao se usar nossos equipamentos ou, de outro modo, agir de forma irresponsável, poderá resultar em ferimentos graves ou morte. A única garantia aplicável ao nosso equipamento é a garantia padrão por escrito, aplicável a uma venda e a um produto específico. Não oferecemos nenhuma outra garantia, expressa ou implícita. Os produtos e serviços relacionados podem consistir em marcas registradas, marcas de serviços ou nomes comerciais da Terex Corporation e/ou suas subsidiárias nos EUA e em muitos outros países. Terex, Genie e AWP são marcas registradas da Terex Corporation ou de suas subsidiárias. © 2016 Terex Corporation.

Especificações

Modelos	GS-2046		GS-2646		GS-3246	
Dimensões	EUA	Sist.Métrico	EUA	Sist.Métrico	EUA	Sist.Métrico
Altura de trabalho máxima*	26 ft	7,9 m	32 ft	9,8 m	38 ft	11,6 m
A Altura máxima da plataforma	20 ft	6,10 m	26 ft	7,92 m	32 ft	9,75 m
B Altura da plataforma armazenada	3 ft 4,8 pol	1,04 m	3 ft 9,6 pol	1,16 m	4 ft 2,75 pol	1,29 m
C Comprimento da plataforma – externo	7 ft 5 pol	2,26 m	7 ft 5 pol	2,26 m	7 ft 5 pol	2,26 m
--estendida	10 ft 5 pol	3,18 m	10 ft 5 pol	3,18 m	10 ft 5 pol	3,18 m
Deck de extensão removível na plataforma	3 ft	0,91 m	3 ft	0,91 m	3 ft	0,91 m
D Largura da plataforma – externa	3 ft 9,5 pol	1,16 m	3 ft 9,5 pol	1,16 m	3 ft 9,5 pol	1,16 m
Altura da grade de proteção	-----	-----	3 ft 7 pol	1,09 m	3 ft 7 pol	1,09 m
Altura do assoalho dos pedais	6 pol	0,15 m	6 pol	0,15 m	6 pol	0,15 m
E Altura – armazenada: paraquitos dobráveis	7 ft	2,13 m	7 ft 5 pol	2,26 m	7 ft 10 pol	2,39 m
paraquitos dobrados	5 ft 1 pol	1,55 m	5 ft 6 pol	1,68 m	5 ft 11 pol	1,80 m
F Comprimento –armazenada	8 ft	2,44 m	8 ft	2,44 m	8 ft	2,44 m
estendida	10 ft 10,5 pol	3,31 m	10 ft 10,5 pol	3,31 m	10 ft 10,5 pol	3,31 m
G Largura	3 ft 10 pol	1,16 m	3 ft 10 pol	1,16 m	3 ft 10 pol	1,16 m
H Distância entre os eixos	6 ft 1 pol	1,85 m	6 ft 1 pol	1,85 m	6 ft 1 pol	1,85 m
I Distância do solo – central	3,76 pol	95 mm	3,76 pol	95 mm	3,76 pol	95 mm
J – com emprego de proteção contra buracos	0,75 pol	0,019 m	0,75 pol	0,019 m	0,75 pol	0,019 m

Produtividade

Ocupação máxima da plataforma**	4	4	3	3	2	2
Capacidade de elevação	1.200 lb	544 kg	1.000 lb	454 kg	700 lb	318 kg
Capacidade de elevação – deck de extensão	250 lb	113 kg	250 lb	113 kg	250 lb	113 kg
Altura de deslocamento	altura total	altura total	altura total			
Velocidade de deslocamento - armazenada	2,2 mph	3,5 km/h	2,2 mph	3,5 km/h	2,2 mph	3,5 km/h
Velocidade de deslocamento – elevada	0,5 mph	0,8 km/h	0,5 mph	0,8 km/h	0,5 mph	0,8 km/h
Capacidade de rampa – armazenada	***	30%		30%		25%
Raio de giro – p/ dentro	zero	zero	zero	zero	zero	zero
Raio de giro – p/ fora	7 ft 6 pol	2,29 m	7 ft 6 pol	2,29 m	7 ft 6 pol	2,29 m
Velocidade p/ baixar/elevar	30 / 30 s	30 / 30 s	30 / 30 s	30 / 30 s	57 / 30 s	57 / 30 s
Comandos	proporcionais		proporcionais		proporcionais	
Mecanismos de direção	duplo, tração dianteira		duplo, tração dianteira		duplo, tração dianteira	
Freios a discos múltiplos	dupla roda traseira		dupla roda traseira		dupla roda traseira	
Pneus – sólidos, sem marcas	15 x 5 pol	38 x 13 cm	15 x 5 pol	38 x 13 cm	15 x 5 pol	38 x 13 cm


Potência

Fonte de alimentação	24 V CC (quatro baterias de 6 V 225 Ah)		24 V (quatro baterias de 6 V 225 Ah)		24 V (quatro baterias de 6 V 225 Ah)	
Capacidade do reservatório hidráulico	4,5 gal	17 l	4,5 gal	17 l	4,5 gal	17 l

Peso****

ANSI/CSA	3.977 lb	1.804 kg	4.312 lb	1.956 kg	5.211 lb	2.364 kg
CE/AUS	4.351 lb	1.974 kg	5.395 lb	2.447 kg	6.200 lb	2.812 kg

Conformidade com os Padrões: ANSI A92.6, CSA B354.2; Conformidade com o CE e o AS 1418.10

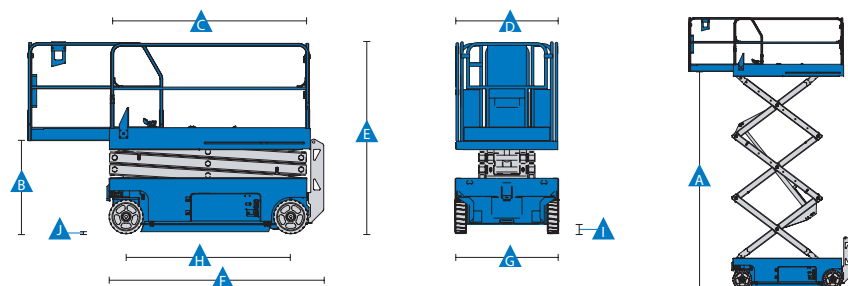

* O equivalente métrico da altura de trabalho acrescenta 2 m à altura da plataforma. O dos EUA acrescenta 6 ft à altura da plataforma.

** Para os mercados com padrões CE/AUS: Capacidade máxima de ocupação para duas pessoas em todos os modelos. A capacidade máxima de ocupação do GS-3246 em ambientes externos é de uma pessoa.

*** A Capacidade de rampa aplica-se à marcha em declives. Para informações detalhadas sobre os graus de inclinação, consulte o Manual do Operador.

Elevadores Tesoura Autopropelidos

GS™-2046, GS-2646 & GS-3246

Características

Características padrão

Dimensões

GS-2046

- 26 ft (8,10 m) de altura de trabalho
- Capacidade de carga de até 1.200 lb (545 kg)

GS-2646

- 32 ft (9,92 m) de altura de trabalho
- Capacidade de carga de até 1.000 lb (454 kg)

GS-3246

- 38 ft (11,75 m) de altura de trabalho
- Capacidade de carga de até 700 lb (318 kg)

Produtividade

- Plataforma de aço de 89 x 45,3 pol (2,26 x 1,15 m)
- 36 pol (0,91 m) no deck de extensão
- Parapeitos dobráveis e porta de giro em altura total
- Deslocamento em altura total
- Mecanismo de direção com dupla tração dianteira
- Carregador universal inteligente de bateria de 20 A
- Soquete para o carregador do encaixe traseiro
- SmartLink™ - Mecanismo de direção e de elevação proporcionais
- Comando da plataforma com indicador de carga da bateria e display de diagnóstico
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Alimentação de CA para a plataforma
- Pontos de fixação do talabarte
- Válvula para abaixamento manual da plataforma
- Parada de emergência na plataforma e nos comandos de solo
- Freios traseiros a discos múltiplos
- Frenagem hidráulica dinâmica na roda dianteira
- Liberação do freio
- Bandejas de componentes escamoteáveis
- Pneus sólidos, sem marcas
- Proteções contra buracos
- Sensor de nível de inclinação com alarme sonoro
- Alarme de descida
- Buzina eletrônica
- Horímetro

Potência

- 24 V CC (quatro baterias de 6 V e 225 Ah)

Opcionais e acessórios

Opcionais de produtividade

- Linha aérea até a plataforma
- Faróis intermitentes duplos
- Alarme de movimento
- Buzina automotiva
- Fluido hidráulico biodegradável

Opcionais de alimentação

- Inversor de potência (120 V/60 Hz)
- Classificação EE
- Baterias AGM sem manutenção



Terex Latin America

Rodovia Raposo Tavares, km 31
06703-030 - Cotia/SP - Brasil
Fone: 0800 031 0100
E-mail: marketing-brazil@terex.com

Distribuído por:

Data Efetiva: Janeiro de 2016. As especificações e os preços do produto estão sujeitos a alteração sem aviso prévio ou obrigação. As fotografias e/ou desenhos neste documento são apenas para fins de ilustração. Consulte o Manual do Operador adequado para obter instruções sobre o uso adequado deste equipamento. A falha em seguir o Manual do Operador adequado ao se usar nossos equipamentos ou, de outro modo, agir de forma irresponsável, poderá resultar em ferimentos graves ou morte. A única garantia aplicável ao nosso equipamento é a garantia padrão por escrito, aplicável a uma venda e a um produto específico. Não oferecemos nenhuma outra garantia, expressa ou implícita. Os produtos e serviços relacionados podem consistir em marcas registradas, marcas de serviços ou nomes comerciais da Terex Corporation e/ou suas subsidiárias nos EUA e em muitos outros países. Terex, Genie e AWP são marcas registradas da Terex Corporation ou de suas subsidiárias. © 2016 Terex Corporation.

Especificações

Modelo	GTH-4047	
Dimensões	EUA	Sist.Métrico
Altura máxima de trabalho*	45 ft	13,89 m
A Altura máxima da plataforma	39 ft	11,89 m
B Altura da plataforma – armazenada	4 ft 5 pol	1,34 m
C Comprimento da plataforma – externo	7 ft 5 pol	2,26 m
– estendida	10 ft 5 pol	3,18 m
D Largura da plataforma – externa	3 ft 9,5 pol	1,16 m
E Altura – armazenada: para-choques dobráveis	8 ft 4 pol	2,54 m
– grades baixadas	6 ft 5 pol	1,95 m
F Comprimento – armazenada	8 ft 2 pol	2,48 m
– estendida	10 ft 5 pol	3,18 m
G Largura	3 ft 9,5 pol	1,16 m
H Distância entre os eixos	6 ft 1 pol	1,85 m
I Distância do Solo – central	3,8 pol	9,5 cm
J - Com emprego de proteção contra buracos	0,75 pol	1,9 cm
Deck de extensão deslizante na plataforma	3 ft	0,91 m
Altura da grade de proteção	3 ft 7 pol	1,10 m
Altura do assoalho dos pedais	6 pol	0,15 m

Produtividade

Ocupação máxima da plataforma	2	2
Capacidade de carga	550 lb	249 kg
Altura de deslocamento	Altura total	
Velocidade de deslocamento – armazenada	2,0 mph	3,2 km/h
Velocidade de deslocamento – elevada	0,5 mph	0,8 km/h
Capacidade de Rampa - armazenada**	25%	25%
Raio de giro – p/dentro	zero	zero
Raio de Giro – p/fora	91 pol	2,3 m
Velocidade p/ elevar/baixar	71 / 41 s	71 / 41 s
Comandos	proporcionais	proporcionais
Mecanismo de direção	duplo, tração dianteira	duplo, tração dianteira
Freios a discos múltiplos	dupla roda traseira	dupla roda traseira
Pneus — sólidos, sem marcas	15 x 5 x 11 pol	38 x 13 x 28 cm

Potência

Fonte de alimentação	24 V CC, 300 Ah (quatro baterias de 12 V 150 Ah em séries paralelas)	
Capacidade do reservatório hidráulico	7,5 gal	28,4 L

Peso***


Equipamento básico	7.185 lb	3.260 kg
--------------------	----------	----------

Conformidade com os padrões: ANSI A92.6, CSA B354.2, Conformidade com o CE e AS 1418.10

* O equivalente métrico da altura de trabalho acrescenta 2 m à altura da plataforma. O dos EUA acrescenta 6 ft à altura da plataforma.

** A capacidade de rampa aplica-se à marcha em declives. A capacidade de rampa pode variar, dependendo do peso dos opcionais instalados no equipamento. Para informações detalhadas sobre os graus de inclinação, consulte o Manual do Operador.

*** O peso irá variar, dependendo dos opcionais e/ou dos padrões do país.

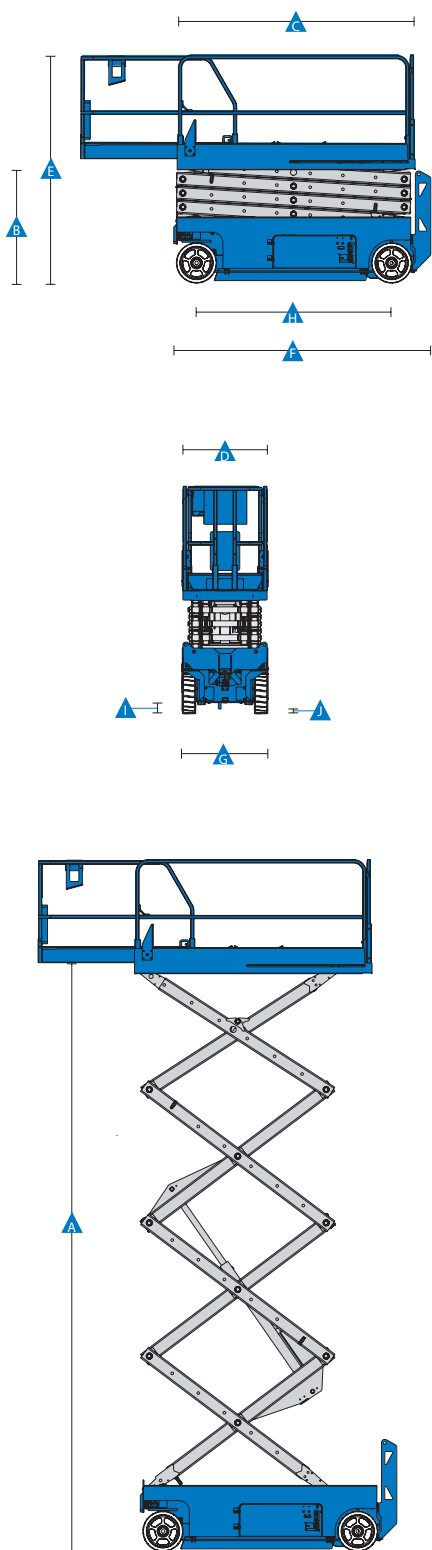

Características

Características padrão

Dimensões

GS-4047

- 45 ft (13,89 m) de altura de trabalho
- Capacidade de carga de até 550 lb (249 kg)

Produtividade

- Deslocamento em altura total
- Parapeitos dobráveis com comporta de giro em altura total
- SmartLink™ - Mecanismo de direção e de elevação proporcionais
- Comando da plataforma com indicador de carga da bateria
- Alimentação de CA para a plataforma
- Pontos de fixação do talabarte
- Válvula para abaixamento manual da plataforma
- Parada de emergência na plataforma e nos comandos de solo
- Freios traseiros a discos múltiplos
- Frenagem hidráulica dinâmica na roda dianteira
- Liberação manual dos freios
- Bandejas de componentes escamoteáveis
- Proteções contra buracos
- Sensor de nível de inclinação com alarme sonoro
- Alarme de descida
- Buzina eletrônica
- Horímetro
- Alimentação de CA para a plataforma

Potência

- Bateria recarregável de 24 V CC
- 24 V CC, 300 Ah (quatro baterias de 12 V 150 Ah em séries paralelas)
- Carregador universal inteligente de bateria de 20 A

Plataforma

- Plataforma de aço 7 ft 5 pol x 3 ft 9,3 pol (2,26 x 1,15 m)
- Deck de extensão de 3 ft 9,3 pol (0,91 m)

Mecanismo de direção

- Mecanismo de direção com dupla tração dianteira

Pneus

- Sólidos, sem marcas

Opcionais e acessórios

Opcionais de produtividade

- Linha aérea até a plataforma
- Faróis intermitentes duplos
- Alarme de movimento
- Buzina de estilo automotivo

Opcionais de alimentação

- Inversor de potência (120 V/60 Hz)



Terex Latin America

Rodovia Raposo Tavares, km 31

06703-030 - Cotia/SP - Brasil

Fone: 0800 031 0100

E-mail: marketing-brazil@terex.com

Distribuído por:



Data Efetiva: Janeiro de 2016. As especificações e os preços do produto estão sujeitos a alteração sem aviso prévio ou obrigação. As fotografias e/ou desenhos neste documento são apenas para fins de ilustração. Consulte o Manual do Operador adequado para obter instruções sobre o uso adequado deste equipamento. A falha em seguir o Manual do Operador adequado ao se usar nossos equipamentos ou, de outro modo, agir de forma irresponsável, poderá resultar em ferimentos graves ou morte. A única garantia aplicável ao nosso equipamento é a garantia padrão por escrito, aplicável a uma venda e a um produto específico. Não oferecemos nenhuma outra garantia, expressa ou implícita. Os produtos e serviços relacionados podem consistir em marcas registradas, marcas de serviços ou nomes comerciais da Terex Corporation e/ou suas subsidiárias nos EUA e em muitos outros países. Terex, Genie e AWP são marcas registradas da Terex Corporation ou de suas subsidiárias. © 2016 Terex Corporation.