

GARANTIA

HAULOTTE
5 ANOS



COMPACT 10 COMPACT 12 COMPACT 14 DUAL



DESIGN INTELIGENTE E ROBUSTO

- > Contra-peso à prova de impacto com escada integrada, motores AC e plugue para carregador
- > Guarda corpos reforçados com barras verticais para máxima durabilidade

POTENCIAL MAXIMIZADO

- > Acesso a todos ambientes de trabalho: guarda corpo dobrável, engates laterais e frontais para empilhadeira
- > Utilização interior e exterior sem restrições de carga

EXPERIENCIA ÚNICA AO USUÁRIO


- > Movimentos proporcionais para translação suave (motores AC)
- > Control box de cesto ergonômico com alça de apoio e seletor de velocidade

DISPONIBILIDADE DE TRABALHO IMBÁTIVEL

- > Sistema Activ'Energy Management cuidando de suas baterias
- > Diagnóstico & configurações remotas através do Haulotte Diag, Activ'Screen e solução por telemetria Sherpal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	COMPACT 10 AE	COMPACT 12 AE	COMPACT 14 DUAL
Altura de trabalho - interior	10 m	11.75 m	13.75 m
Altura de trabalho - exterior	10 m	11.75	9.8 m
Altura da plataforma - interior	8 m	9.75 m	11.75 m
Altura da plataforma - exterior	8 m	9.75	7.8 m
Translação máx. com máquina elevada - interior	10 m	11.75	11.75 m
Altura máxima de trabalho de translação - exterior	10 m	11.75 m	9.8 m
Capacidade de carga (interno)	450 kg (3 pers.)	320 kg (3 pers.)	
Capacidade de carga (externo)	450 kg (1 pers.)	320 kg (1 pers.)	
Capacidade máxima com extensão	120 kg		
A Comprimento da plataforma (externa)	2.4 m		
B Comprimento plataforma estendida	3.32 m		
Comprimento (extensão)	0.92 m		
C Largura da plataforma (externa)	1.17 m		
D Altura máquina recolhida	2.35 m	2.47 m	2.72 m
Altura com guarda-corpo recolhido	1.65 m	1.77 m	2.02 m
E Largura total	1.20 m		
F Comprimento	2.5 m		
G Distância entre eixos	1.86 m		
H Altura ao solo	12.5 cm		
Distância ao solo - patolas recolhidas	2 cm		
Velocidade de translação	0.7 / 1.5 / 4.2 km/h		
Gradeabilidade	25 %		
Inclinação (longitudinal / lateral)	3.5° / 1.5°		
Raio de curva externo	1.83 m		
Pneus não marcantes	15 x 5		
Baterias	24 V - 225 Ah (C20)		
Capacidade do sistema hidráulico	10 l	14 l	
Peso total	2 490 kg	2 940 kg	3 070 kg

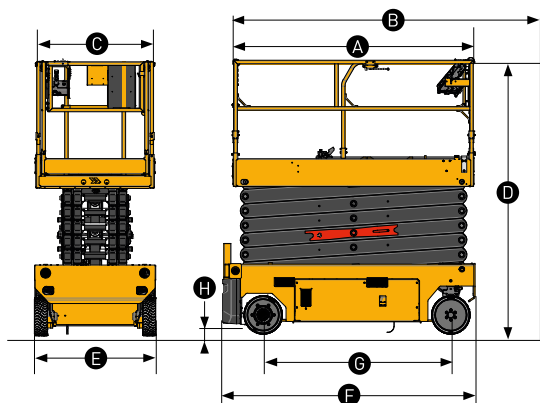

EQUIPAMENTO STANDARD

- > Haulotte Activ'Screen (informação de carga de bateria, horímetro, alertas sobre serviços & códigos de falha/ mensagem...)
- > Haulotte Activ'Energy Management: Carregador CAN inteligente
- > Seleção manual para uso interno (apenas dual)
- > Guarda - corpo dobrável
- > Extensão frontal do deck no cesto
- > Entrada no cesto utilizando barra deslizante
- > Motores Trifásicos AC
- > Carregador multi-tensão 27A
- > Patolas estabilizadoras móveis
- > Acesso às baterias através de compartimento tipo porta rotativo
- > Acesso para garfo de empilhadeira (lateral & frontal)
- > Alarme de translação
- > Luz de advertência
- > 2 rodas de direção frontais, 2 rodas motrizes traseiras
- > Pneus não marcantes

OPCIONAIS E ACESSÓRIOS

- > Haulotte Activ'Energy Management: Sistema de auto-abastecimento da água de bateria
- > Sistema secundário de proteção
- > Soluções de Telemetria
- > Baterias AGM livres de manutenção
- > Suporte de tubos centralizado
- > Suporte de painel
- > Proteção adicional para o control-box de cesto e solo
- > Farol de trabalho
- > Luz de advertência (duplo ou 360°)
- > Óleo hidráulico biodegradável
- > Óleo hidráulico para climas frios

