




Produtividade excepcional

- Altura de trabalho 13.8 m
- Translação a altura máxima
- Capacidade máxima : 350 kg
- Plataforma com uma extensão
- Grande autonomia de trabalho
- Robusta, fiável e de fácil manutenção

Compacidade óptima:

- Largura 1,20m
- Varandas rebatíveis

350 kg / 770 lbs / 3x

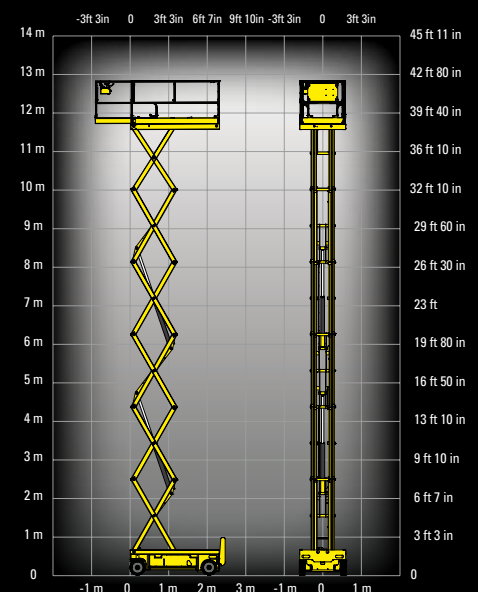


Haulotte
GROUP

Experiência em inovação

COMPACT14

PLATAFORMAS DE TESOURAS ELÉCTRICAS

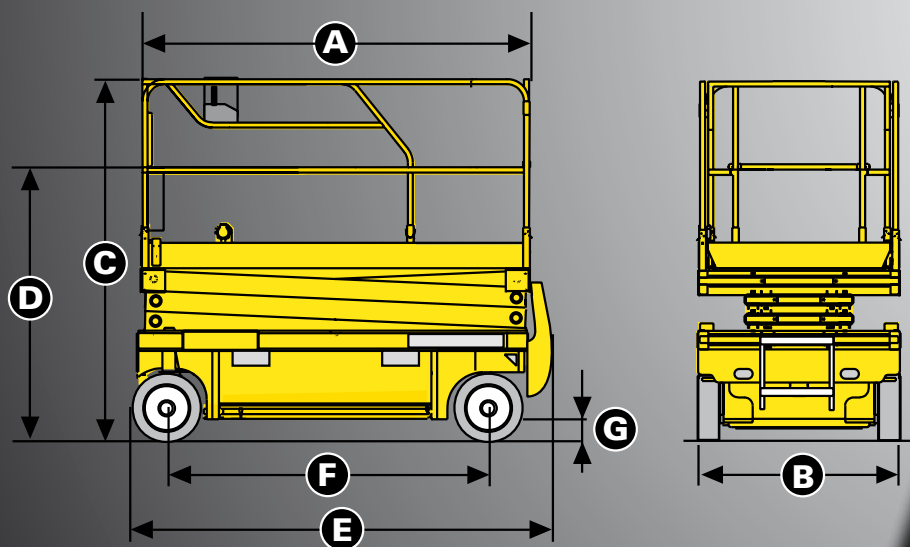

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPACT 14

Altura de trabalho	13.8 m
Altura plataforma	11.8 m
Capacidade máxima	350 kg
A - Comprimento plataforma	2.3 m
Comprimento plataforma estendida	3.22 m
Comprimento (extensão)	0.92 m
B - Largura plataforma	1.2 m
C - Altura plataforma	2.5 m
D - Altura recolhida até grades	2.08 m
E - Comprimento plataforma recolhida	2.45 m
B - Comprimento de transporte	1.2 m
F - Distância entre eixos	1.86 m
G - Altura ao solo	13 cm
Distância ao solo - Pot Hole recolhido	2.3 cm
Velocidade de translação	0.9 - 2.8 km/h
Altura máxima de translação	11.8 m
Pendente máxima	23 %
Inclinação	2° / 3°
Tempo de subida / descida	66 s / 54 s
Raio giratório exterior	2.38 m
Pneus anti-marcas	15x5
Baterias	24 V - 255 Amph (C5)
Depósito hidráulico	25 l
Peso total	3170 kg

EQUIPAMENTO STANDARD

- Dispositivo antibasculante (Pot Hole)
- Indicador de carga de baterias
- Comandos proporcionais
- Quadro de comandos móvel na cesta
- Fácil manutenção: componentes numa gaveta
- Carregador de baterias com parada automática
- Pneus anti-marcas
- Posição de roda livre
- Controlador de inclinação
- Limitador de carga na cesta
- Sistema manual de descida de emergência
- Alojamento para a passagem de forquilha integrado no chassis
- Anilhas de reboque
- Claxon
- Contador de horas

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

- Luz de flash
- Avisador de translação
- Farol de trabalho
- Tomada eléctrica na cesta
- Óleo hidráulico biodegradável
- Enchido centralizado de baterias



Haulotte 
GROUP